

TOMAS DE CORRIENTE

COLOR BLANCO



AM5025S

AM5028TS

AM5115DS

AM5025D



AM5460

AM5113


AM5180

AM5100



AM5440/3

COLOR MARFIL

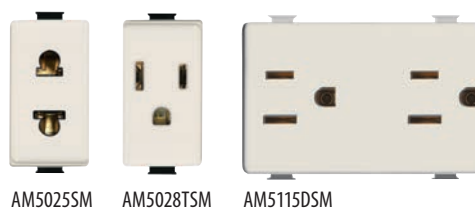

AM5025SM

AM5028TSM

AM5115DSM



A5113

A5180

A5100



A5440/3



A5440/3R



AM5025DR



AM5025DY

Artículo	TOMA ESTANDAR EUROAMERICANO
☐ AM5025S ☐ AM5025SM	 toma 2P 16 A 127/250 Va.c.
☐ AM5025D ☒ AM5025DR ☐ AM5025DY	 toma 2P + T 16 A 127/250 Va.c. duplex - alvéolos protegidos
☐ AM5025T	 toma universal 2P + T 16 A 127/250 Va.c. - alvéolos protegidos - 2 módulos

Artículo	TOMA PARA AFEITADORA
☐ AM5460 ☐ A5460	 toma para afeitadora con transformador de aislamiento - tensión de ingreso 230V a.c. - 50/60 Hz. - tensión de salida 115/230V a.c. 20VA

Artículo	TOMAS ESTANDAR ITALIANO
☐ AM5113 ☐ A5113	 toma 2P+T 10A -250V a.c.- entre ejes 19mm - alvéolos Ø 4 mm
☐ AM5180 ☐ A5180	 toma 2P+T 10 y 16A -250V a.c.- entre ejes 19-26mm - para clavijas 2P y 2P+T 10 y 16A
☐ AM5100 ☐ A5100	 toma de seguridad 2P+T-10A-250V a.c. irreversible (para enchufe 2200NN)

Artículo	TOMA ESTANDAR AMERICANO
☐ AM5028TS ☐ AM5028TSM	 toma 2P + T 15 A 127/277 V a.c. estándar USA
☐ AM5115DS ☐ AM5115DSM	 Toma Duplex 2PxT Estandar USA

Artículo	TOMA ESTANDAR SCHUKO
☐ AM5440/3 ☐ A5440/3 ☒ A5440/3R	 toma 2P+T 16A 250V a.c. con contactos laterales y centrales de tierra para enchufe schuko y enchufe 10A en línea-tipo P30-entre ejes 19mm-alvéolos protegidos

NOTA: Consultar por otras configuraciones especiales de tomacorrientes no mostradas en esta página

NOTA: ☐ Módulo de color **blanco** ☐ Módulo de color **marfil** ☒ Módulo de color **rojo** ☐ Módulo de color **amarillo**